

Montaje sobre barra portaequipajes

- 1) Desmontar el guarnecido del montante "A" para pasar la manguera del modulo tarifario.



Montante "A"



Guarnecido desmontado

- 2) Pasar la manguera del modulo tarifario por debajo del tablero de instrumentos (lado conductor), subir por el montante "A" izquierdo hasta llegar al asidero.

¡OJO!: EN CASO DE DISPONER DE AIRBAG DE CABEZA (o CORTINA) NO PASAR NUNCA UN CABLE POR LA PARTE FRONTAL DE LA BOLSA DE AIRBAG.



Recorrido de la manguera para el modulo tarifario



Paso del cable del modulo por debajo de la goma de estanqueidad de la puerta

Montaje atornillado sobre techo

- 1) Desmontar el guarnecido del montante "A" para pasar la manguera del modulo tarifario.




Montante "A"



Guarnecido desmontado

- 2) Pasar la manguera del modulo tarifario por debajo del tablero de instrumentos (lado conductor), subir por el montante "A" izquierdo, pasar por debajo del revestimiento techo hasta llegar a la luz interior central.

¡OJO!: EN CASO DE DISPONER DE AIRBAG DE CABEZA (o CORTINA) NO PASAR NUNCA UN CABLE POR LA PARTE FRONTAL DE LA BOLSA DE AIRBAG.

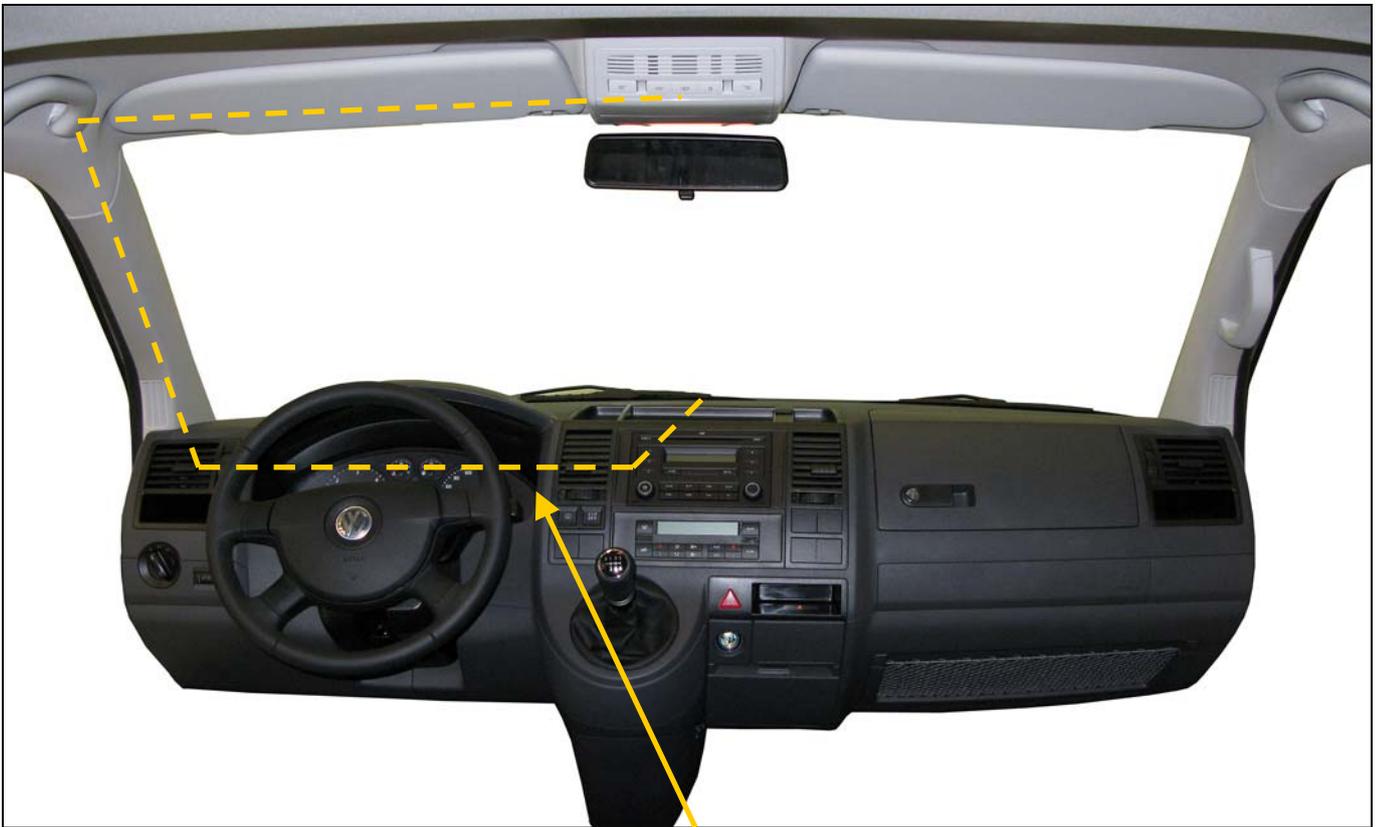

Recorrido de la manguera para el modulo tarifario



IMPORTANTE:

Los concesionarios oficiales de la marca son los únicos autorizados para realizar la apertura en el techo del vehículo, en el caso contrario se perderá la garantía anticorrosión del constructor.